

The acoustic continual high density Shield



Velocità di posa: l'impiego di **Wallrub** non richiede interventi manuali quali tagli con cesoie o simili e si posa senza l'impiego di collanti e tasselli.

Fornitura "in opera": lo strato fonoimpedente **Wallrub** viene realizzato da applicatori specializzati che rilasceranno, al termine dei lavori, la documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite e su richiesta la verifica strumentale con rilascio di Certificazione.

Proprietà sigillante: **Wallrub** consente di sigillare tutte le cavità presenti nelle partizioni verticali e di coprire tutte le asperità presenti sulle superfici di intervento con garanzia di aderenza totale alla superficie di posa, siano queste in laterizio, gasbeton, blocchi in cemento, cls, cartongesso, metallo, plastica, vetro ecc.

Taglio delle trasmissioni laterali: con **Wallrub** è possibile intervenire a soffitto e su tutti i punti di contatto delle partizioni verticali come nelle colonne di scarico o nei locali macchine e cavedi tecnici consentendo una elevata riduzione delle trasmissioni laterali.


Isolamento in vecchi fabbricati: con **Wallrub** è possibile intervenire direttamente su parete vecchia con proiezione meccanica, dove sia prevista la realizzazione di un doppia parete e/o il rivestimento con pannelli in cartongesso ecc; **Wallrub** può inoltre essere iniettato in presenza di doppie pareti esistenti con intercapedine vuota.



Wallrub - Dati Tecnici

Composizione:	Miscela di gomme selezionate SBR in curva granulometrica controllata legate mediante additivi atti a migliorarne la lavorabilità durante la posa in opera ed a consentire il controllo delle densità e dei tempi medi di asciugatura.				
Colore:	Nero				
Campi di Applicazione:	Strato fonoimpedente in intercapedine e per la formazione di strisce resilienti in verticale e a soffitto, per la riduzione delle trasmissioni laterali, per isolamenti di colonne/cavedi tecnici, impianti industriali. Per altre applicazioni contattare l'Ufficio Tecnico SprayRub .				
Spessore:	Vari spessori. In base all' abbattimento acustico richiesto				
Confezione:	Sacchi e confezioni in PVC			su pallet in legno	
Posa in Opera:	Vedi indicazioni di posa e/o consultare l'Ufficio Tecnico SprayRub .				
Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m ³	~700		
	Peso unitario a cm	Kg/m ²	~7		
	Indice di valutazione isolamento acustico R_w calcolato (SprayRub spess. 1,5 cm)	dB	57	EN 12354	In intercapedine di doppio forato leggero di spessore 8 cm. + 12 cm.
	Posa	Il prodotto è completamente atossico e viene applicato da manodopera specializzata dotata di attrezzature complete di marchiatura CE.			
	Riciclabilità	%	100		
	Temperatura di utilizzo	°C	Superiore a +10°C - per applicazioni a temperature inferiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.		
	Resistenza al fuoco	Classe B2	Secondo la norma DIN 4102		

tico
ciso
atile
mico
oce
abile
ante

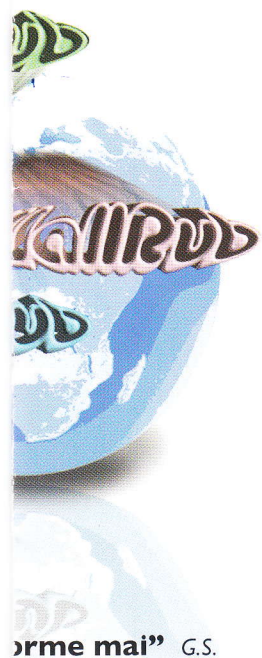

orme mai" G.S.